



## Új, kompakt és hatékony BZ

### 1. Kompakt kialakítás

- Rendkívül kompakt kialakítás, mindössze 779 mm széles
- A készülékház és az alkatrészek kialakítása egyszerűbb telepítést és szervizelést biztosít

### 2. Jobb beltéri levegőminőség


- Tisztább beltéri levegő PM2,5 szűrővel

### 3. Fokozott kényelem

- Aerowings a kitűnő légszállítás érdekében
- Rendkívül csendes működés! Mindössze 20 dB(A) zajszint
- Fűtés akár -15 °C-os hőmérsékletig

### 4. Okos irányítás

- Választható internetes vezérlés a Panasonic Comfort Cloud alkalmazással (CZ-TACG1 szükséges)
- Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexa rendszerrel

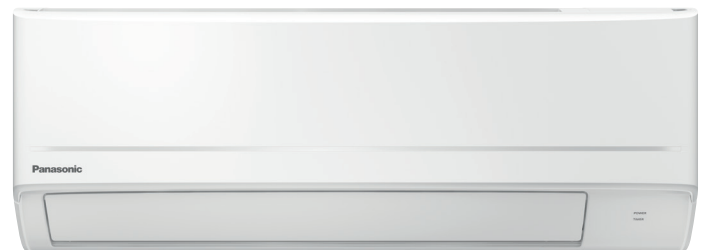

|     |           |           |          |                               |             |          |           |                        |                   |                   |                              |                               |
|-----|-----------|-----------|----------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|     |           |           |          |                               |             |          |           |                        |                   |                   |                              |                               |
| R32 | 6,50 SEER | 4,30 SCOP | INVERTER | R2 FORGÓDUGATTYÚS KOMPRESSZOR | PM2,5 SZŰRŐ | 20 dB(A) | AEROWINGS | R22 / R410A FELÚJÍTÁSA | S-LINK INTEGRÁCIÓ | VÁLASZTHATÓ WI-FI | BMS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK | 5 ÉV GARANCIA A KOMPRESSZORRA |

Az R32 hűtőközeget tartalmazó hőszivattyúink globális felmelegedési potenciálja [GWP] sokkal alacsonyabb, mint az R410A hűtőközeget tartalmazó modelleké. — A hűtés szezonális hatékonyságának köszönhetően egész évben megtakarítást érhet el a fűtési költségek terén. A+++ és D közötti energiahatékonysági besorolás. — Az Inverter terméksorozat nagyobb hatékonyságot és jobb komfortérzetet biztosít. Hőmérséklet-szabályozása precízebb, nagy ingadozásoktól mentes, ami kevesebb energia felhasználásával tartja állandó szinten a környezeti hőmérsékletet, és jelentős csökkenést eredményez a zaj- és a rezgésszintben. — Panasonic R2 forgódugattyús kompresszor. A szélsőséges körülményekre tervezett forgódugattyús kompresszor nagy teljesítményű és hatékony. — PM2,5 szűrő (A levegőben lebegő részecskék [PM2,5] port, szót, füstöt és folyadékcspepeket tartalmaznak. Ez a szűrő felfogja a veszélyes szennyezőanyagokat, valamint a háztartási port és pollen is tartalmazó PM2,5 részecskéket. — A Super Quiet (rendkívül csendes) technológiának köszönhetően a berendezések még egy könyvtárban tapasztalható zajszintnél (30 dB(A)) is sokkal halkabban működnek. — Az Aerowings nagyobb kényelmet biztosít. A beltéri egység beépített kettős lapátmozgásával a levegő közvetlenül a mennyezetre áramoltatható, ezzel pedig zuhanyyszerű hűtőhatás érhető el. — A Panasonic felújítási programja lehetővé teszi a meglévő R410A vagy R22 csővezetékek újbóli felhasználását, miközben új, nagy hatékonyságú R32 rendszerek telepítésére kerül sor. — A beltéri egységbe integrálható kommunikációs port egyszerű kétirányú adatátvitelt biztosít a Panasonic hőszivattyú és az otthoni vagy épületautomatizálási rendszer között. — Ez az egység az internetre csatlakoztatható, és egy hatékony és felhasználóbarát alkalmazás segítségével okostelefonról is irányítható, így bárholonnan kézben tarthatja otthona komfortját. — A kommunikációs csatlakozó segítségével az egység az ismert szabvány szerinti otthoni és épületautomatizálási rendszerek többségéhez csatlakoztatható. — 5 év garancia. A teljes terméksorozat kültéri egységeinek kompresszoraira öt év garanciát vállalunk.

A SEER érték a KIT-BZ50-ZKE készlet esetén érvényes. A SCOP érték a KIT-BZ25-ZKE készlet esetén érvényes. A RENDKÍVÜL CSENDES működés a KIT-BZ25-ZKE és KIT-BZ35-ZKE készlet esetén érvényes. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható

# Rendkívül kompakt fali BZ Tökéletes légkondicionáló a legkisebb helyiségekbe otthonában.

## 1 Új, rendkívül kompakt kialakítás


A kompakt kialakításnak köszönhetően a beltéri egység szélessége mindössze 779 mm. Ez több felszerelési lehetőséget biztosít, így az egységek ajtó feletti szűk helyre is rögzíthetők. R410A és R22-es csővezetékre is felszerelhető.

## 2 Tisztább beltéri levegő PM2,5 szűrővel

A szűrő felfogja a veszélyes szennyezőanyagokat, valamint a port és pollent is tartalmazó PM2,5 részecskéket, ezáltal javítja a beltéri levegő minőségét.

## 3 Az Aerowings nagyobb kényelmet biztosít

Az Aerowings két lapátot tartalmaz, amelyek koncentrált légszállítással biztosítják a levegő egyenletes eloszlását az egész helyiségben és a komfortos hőmérséklet elérését minél rövidebb idő alatt.

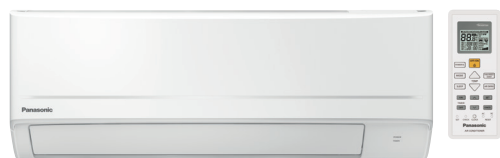

| Szett                                               |                                                                                |         | KIT-BZ25-ZKE      | KIT-BZ35-ZKE                                              | KIT-BZ50-ZKE      | KIT-BZ60-ZKE      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hűtőtéljesítmény                                    | Névleges (min.-max.)                                                           | kW      | 2,50[0,85 - 3,00] | 3,30[0,85 - 3,90]                                         | 5,00[0,98 - 5,40] | 6,00[0,98 - 6,50] |
| SEER <sup>1)</sup>                                  |                                                                                |         | 6,30 A++          | 6,30 A++                                                  | 6,50 A++          | 6,40 A++          |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban               | Névleges (min.-max.)                                                           | kW      | 0,68[0,21 - 0,90] | 1,02[0,24 - 1,28]                                         | 1,65[0,25 - 1,86] | 1,98[0,25 - 2,30] |
| Fűtőtéljesítmény                                    | Névleges (min.-max.)                                                           | kW      | 3,15[0,80 - 3,60] | 3,70[0,80 - 4,40]                                         | 5,40[0,98 - 7,50] | 6,80[0,98 - 8,00] |
| Fűtőtéljesítmény -7 °C-on                           |                                                                                | kW      | 2,14              | 2,60                                                      | 4,62              | 5,1               |
| SCOP <sup>1)</sup>                                  |                                                                                |         | 4,30 A+           | 4,20 A+                                                   | 4,20 A+           | 4,10 A+           |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban               | Névleges (min.-max.)                                                           | kW      | 0,77[0,19 - 1,03] | 1,00[0,20 - 1,26]                                         | 1,58[0,21 - 2,43] | 2,15[0,23 - 2,65] |
| Hangnyomás szint <sup>2)</sup>                      | Hűtés [Magas / Alacsony / Csendes]                                             | dB(A)   | 37/26/20          | 38/30/20                                                  | 44/37/34          | 45/37/34          |
|                                                     | Fűtés [Magas / Alacsony / Csendes]                                             | dB(A)   | 36/27/24          | 38/33/25                                                  | 44/37/34          | 45/37/34          |
| Beltéri egység méretei / nettó tömege               | Ma x Szé x Mé                                                                  | mm / kg | 290x779x209 / 8   | 290x779x209 / 8                                           | 290x779x209 / 8   | 290x779x209 / 9   |
| Kültéri egység méretei <sup>3)</sup> / nettó tömege | Ma x Szé x Mé                                                                  | mm / kg | 542x780x289 / 24  | 542x780x289 / 25                                          | 619x824x299 / 35  | 695x875x320 / 40  |
| Hűtőközeg (R32) / CO <sub>2</sub> egyenérték        |                                                                                | kg / T  | 0,52/0,35         | 0,61/0,41                                                 | 1,07/0,72         | 1,11/0,75         |
| Üzemi tartomány                                     | Hűtés min.–max.                                                                | °C      | -10 ~ +43         | -10 ~ +43                                                 | -10 ~ +43         | -10 ~ +43         |
|                                                     | Fűtés min.–max.                                                                | °C      | -15 ~ +24         | -15 ~ +24                                                 | -15 ~ +24         | -15 ~ +24         |
| Kiegészítők                                         |                                                                                |         | Kiegészítők       |                                                           |                   |                   |
| CZ-TACG1                                            | WIFI adapter az intelligens vezérléshez Panasonic Comfort Cloud alkalmazással. |         | CZ-RD517C         | Vezetékes távvezérlő a fali modellhez és a padlókonzolhoz |                   |                   |
| CZ-CAPRA1                                           | RAC interfész adapter S-Linkbe integráláshoz                                   |         |                   |                                                           |                   |                   |

1) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: Csendes üzemmód. Lo: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám. 5) Adjön hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. 3) Adjön hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve.

# Panasonic®

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe  
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország

heating & cooling solutions



## 4 Választható internetes és hangvezérlés

A választható CZ-TACG1 adapternek köszönhetően bárholon és bármikor szabályozhatja és ellenőrizheti a helyiség komfortját a Panasonic Comfort Cloud használatával. A Google Asszisztens és az Amazon Alexa rendszerekkel működik.\*



\* A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei. Az Amazon, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye. A Hangasszisztens szolgáltatások elérhetősége országtól és nyelvtől függ. A beállítási eljárásokról bővebben: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.

**CZ-TACG1**  
Választható WIFI a Panasonic Comfort Cloud alkalmazással történő internetes vezérléshez.

