



FTXM/RXM

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Perfera W

Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés




Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Ma: 298 / 299 mm
Szé: 804 / 998 mm
Mé: 252 / 292 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 33 dBA
kültéri egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Megszokott komfort, még nagyobb hatékonyság

- **Energiatakarékos és gazdaságos:** Korszerű ventilátor és hőcserélő technológiájának köszönhetően a megújult Daikin Perfera hűtésben és fűtésben is akár A+++ energiahatékonysági mutatóval rendelkezik, akár multi megoldásként is.
- **Komfort Plusz funkció:** A 3-D légáramlás és a 2-zónás mozgásérzékelő Daikin szem mellett dupla légtelítő lapát gondoskodik a tökéletes és észrevétlen levegőeloszlásról.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt. Az új szériánál kiegészítve még egy antibakteriális légszűrővel.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Mozgásérzékelő szenzor

A 2 vagy 3 zónás mozgásérzékelő automatikusan oda irányítja a légáramlást, ahol nem érzékeli emberek jelenlétét és visszavesz a teljesítményéből az energiamegtakarítás érdekében, ha azt érzékeli, hogy senki nincs a helyiségben.



Gyors felfűtés


A beállított hőmérsékletet 14%-kal gyorsabban éri el, mint egy hagyományos légkondicionáló, így szükség esetén gyorsabban felmelegíti a helyiséget.

Perfera W FTXM

Oldalfali egység

Vonzó, falra szerelhető kialakítás, tökéletes beltéri levegőminőséggel.

Jellemzők és funkciók

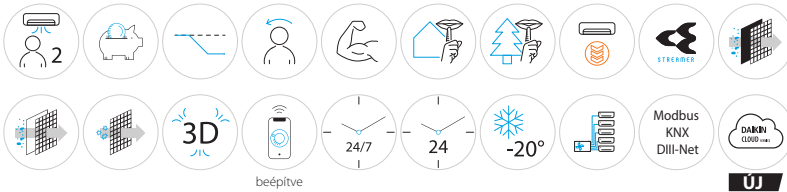

Hatékonyság	FTXM + RXM	CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A + RXM60A	FTXM71A + RXM71A	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34	
	Fűtés Névl.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++		A+++		A+++		A+++	
	Hatékonyság P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER		9,47		9,25		8,11		6,90	
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	74	92	132	181	224	304	401	
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+++		A+++		A+++		A+++	
	Hatékonyság P tervezett	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20	
	SCOP/A		5,20		5,00		4,30		4,10	
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	619	647	673	1 120	1 312	1.562	2.117	

Beltéri egység	FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Méreték	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	298x804x252				299x998x292		
Légszűrő	Típus		Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő						
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB	19/25/33/41	19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45

Kültéri egység	RXM	RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A	
Méreték	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	610x923x367				734x954x401		
Hangnyomás szint	Hűtés	Csend./Névl./Max.	dB	56/58/61	56/58/62	58/61/62	59/61/63	-/63/-	-/66/-
	Fűtés	Csend./Névl./Max.	dB	56/58/61	56/60/62	58/61/62	59/62/63	-/63/-	-/67/-
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-10~-50°C ⁽¹⁾			-10~-46°C ⁽¹⁾		
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-20~-24°C			-20~-24°C		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64				R-32/675/1,15/0,776		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	20		30			
	Rendszer Töltet nélkül		m	10					
Áramfelvétel	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	15		20			
	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A	10	13		16		

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

