




FTXZ/RXZ

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Ururu Sarara

Röviden

Energiacimkék:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Ma: 295 mm
Szé: 798 mm
Mé: 372 mm

Hangnyomásszint:*



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 35 dBA
kültéri egység
48 dBA

Elérhető színek:



Fényes
fehér

Teljes klímaszabályozás párasítással

- **Tökéletes beltéri levegő:** Az Ururu Sarara funkcionalitásában egyedülálló: hűtés, fűtés, párasítás, párátlantás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.
- **Automatikusan tisztuló szűrőrendszer:** A speciális szűrő eltávolítja a levegőben lévő porrészeket, miközben a beépített kefe rendszeresen és automatikusan tisztítja a szűrőt, így nincs szükség kézi tisztításra.
- **Friss levegő az Ön igényei szerint:** Az Ururu Sarara a friss kültéri levegőt eloszlatja a helyiségben, és a 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Ururu - párasítás

A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párasítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Sarara - párátlantás

A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami párátlantást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.



Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.


* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Ururu Sarara FTXZ

Oldalfali egység

Technológiai remekmű 3D-légáramlással, légtisztítással, vízellátás nélküli párásítással, friss levegős szellőztetéssel és automatikusan tisztuló szűrőrendszerrel.

Jellemzők és funkciók

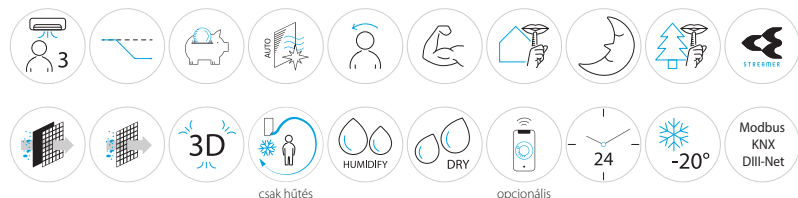

Hatékonyság		FTXZ + RXZ	FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Teljesítményfelvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Fűtés	Min./Névl./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++ (D -> A+++)		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	92	136	203
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+++ (D -> A+++)		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	831	1.100	1.427

Beltéri egység		FTXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x372		
Légszűrő	Típus		Automatikusan tisztuló szűrő + Flash Streamer		
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/27/35/42	23/30/38/47
	Fűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/28/35/39	24/31/38/44

Kültéri egység		RXZ	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	693x795x300		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dBA	46	49
	Fűtés	Magas	dBA	46	50
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-10~43	
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	°CDB	-20~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO ₂ Eq	R-32/675/1,34/0,9		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	10	
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	8	
	Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

